


CX2C

思域系列线条灯
CX SERIES CX2C



ICON

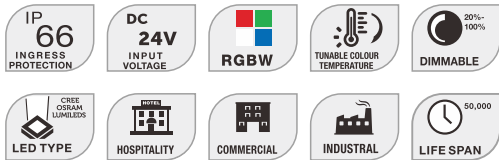


性能特点

- 高亮度LED小功率线性洗墙灯，洗墙高度可达1~2.5米。
- 高透光钢化玻璃表面，光色亮丽，可实现无缝对接。
- 带透镜、多种角度可供选择。
- 内部采用高品质聚氨酯灌封工艺、防护等级可达IP 66。
- 外观可根据幕墙颜色定制，让产品更好的融入建筑。
- 底部隐藏式出线，安装后整体更加整洁。
- DC24V供电，确保馈电、信号有效传输、线路损耗低。
- 单个电源回路可串接10米，减少布线、接线，降低施工难度。
- 根据需求可选择内置防眩光网。

光束角示意图




配光/空间等照曲线图

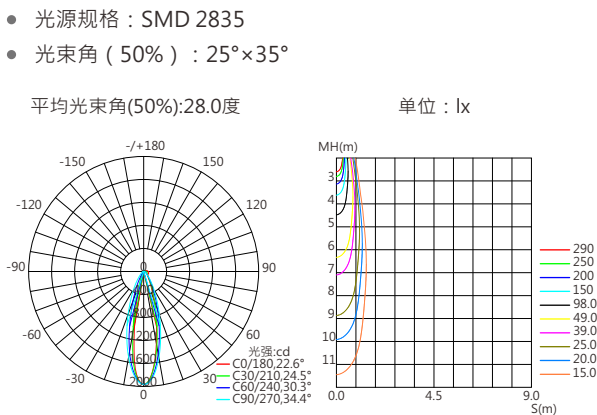

注：测试数据以CX2C-W1000-0048WT0-00测得，不同规格之灯具测试数据会有差异。

产品尺寸图

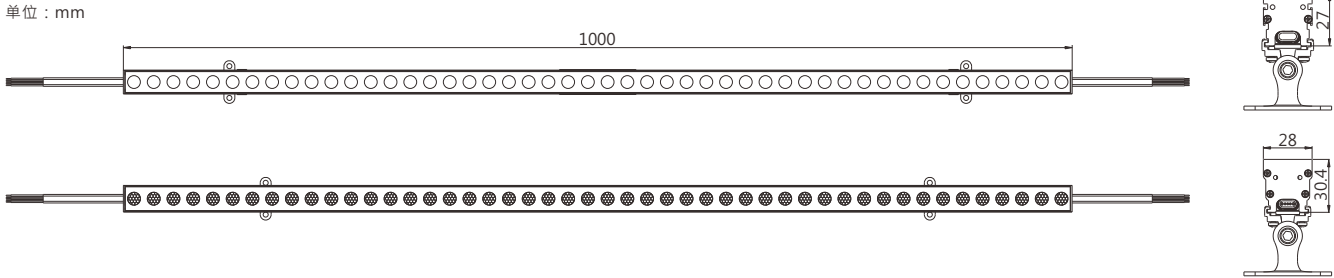

技术规格参数

LED 品牌	CREE / OSRAM / LUMILEDS SMD	
LED 数量	48颗	
系统功耗(MAX,±10%)	24W _(单色)	24W _(RGBW)
光效 (lm/W)	60	25
灰度级别	65536	
光束角	40° (常规透镜) / 25°*35° (非对称透镜)	20° / 30° / 40°
供电类型	DC24V	
环境范围	-40℃~50℃(温度) / 10%~95%RH(湿度)	
材质（主体）	高强度拉伸铝	
连接线类型	信号/电源：户外专用橡胶护套线	
规格尺寸(不含支架)	1000*25*27(常规)/1000*28*30.4(带蜂窝网)mm	
重量	0.9kg	
像素点数量	8/4/2/1	
控制类型	DMX512	
防护等级	IP 66	
使用寿命	≥50000小时	
使用环境	室外	
光源颜色	光通量	
3000K	1440 lm	-
RGBW(3000K)	-	600 lm

安装示意图

支架用量 :2PCS/支 单位：mm

