
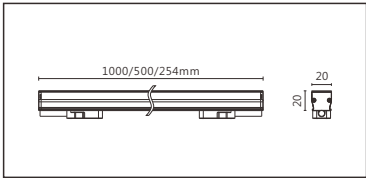


LC-A310-AU-120S2 ( CV3E )

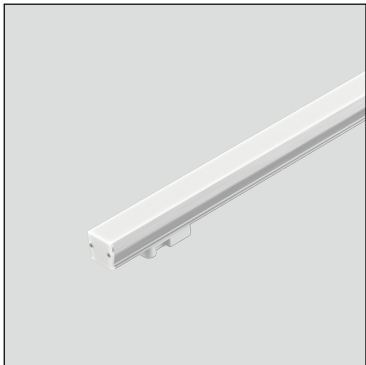

Features & Application 产品特点&适用场所

- 简易安装结构，施工方便，确保灯具安全稳固
- 高亮度LED线型媒体灯，外形小巧精美
- 转为凹槽设计轮廓线型照明使用
- 高透光率(PC)扩散面罩、混光均匀、可实现无缝对接
- 高强度拉伸铝型材结构，具良好散热性能
- 高分子硅胶材料整体灌封防水防静电

适用于户外大楼、商业街区、广场、公园、城市绿化等装饰照明

Options 可选

色温 ( Color Temperature ) : 2200K、2700K、3000K、3500K、4000K、5000K、5700K、6500K

长度 ( Length ) : 1000mm、500mm、254mm

角度 ( Angle ) : 120°

Product specifications 产品规格


|                                               |            |                                |                                                                          |
|-----------------------------------------------|------------|--------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|
| 输入电参数 ( Input )                               | DC24V      | 安规执行标准 ( Standards of Safety ) | IEC60598-1:2020/GB 7000.1-2015<br>IEC60598-2-1:2020/GB 7000.201-2008     |
| 光源 ( Light Source )                           | OSRAM 2835 | 存储条件 ( Storage Condition )     | 温度(Temperature) : -40℃ ~ 50℃<br>湿度(Humidity) : 10% ~ 95%RH               |
| 显色性 ( Color Rendering )                       | Ra≥80/90   | 线材/长度/连接器 ( Connecting )       | ON/OFF : 1.0mm²*2裸线30cm<br>DMX : 0.8mm²*2+0.2mm²*3<br>出线50~55cm(可选配防水接头) |
| 控制方式 ( Control Method )                       | ON/OFF、DMX | 产品主体材质 ( Material )            | 高强度拉伸铝                                                                   |
| 灰阶 ( Gray Scale )                             | /、65536    | 安装方式 ( Installation )          | 表面安装<br>卡槽安装                                                             |
| 安定器/变压器/驱动器<br>( Ballast/Transformer/Driver ) | /          | 产品净重 ( Net Weight )            | 0.8kg/m                                                                  |

Length selection 长度选型



| 长度(Length)                 | 1000mm  | 500mm | 254mm | 规格 ( Specifications )       | @1000mm |      |      |      |      |      |      |      |
|----------------------------|---------|-------|-------|-----------------------------|---------|------|------|------|------|------|------|------|
| LED数量(Number of LEDs)(pcs) | 120     | 60    | 30    | 色温(Color Temperature)(K)    | 2200    | 2700 | 3000 | 3500 | 4000 | 5000 | 5700 | 6500 |
| 功率(Power)(Max、W)           | 24      | 12    | 6     | 光通量(Luminous Flux)(lm)      | 955     | 1100 | 1180 | 1210 | 1250 | 1285 | 1310 | 1340 |
| 像素点数量(Pixel Count)         | 8/4/2/1 | 4/2/1 | 2/1   | 光效(Luminous Efficacy)(lm/W) | 40      | 46   | 49   | 50   | 52   | 54   | 55   | 56   |



Optical parameters 光学参数

Finishing 灯具颜色

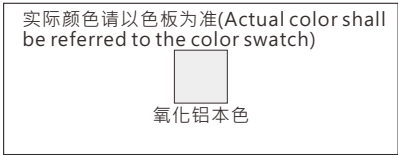


■ Accessories 配件

| 组合配件 | 配件型号           | 尺寸图                                                                               |
|------|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| 卡簧支架 | AC-LCA310AUC01 |  |
|      | AC-LCA310AUC02 |  |
|      | AC-LCA310AUC03 |  |


| 组合配件 | 配件型号         | 尺寸图                                                                                 |
|------|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| 旋转支架 | AC-LW1103R01 |  |
|      | AC-LW1103R02 |  |

■ Light Distribution 配光曲线图


2200K 955 lm




2700K 1100 lm




3000K 1180 lm




3500K 1210 lm




4000K 1250 lm



5000K 1285 lm



5700K 1310 lm



6500K 1340 lm

