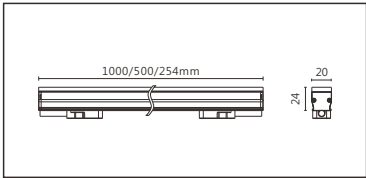


LU-A310-AU-80L05 (CV3E)



Features & Application 产品特点&适用场所

- 简易安装结构，施工方便，确保灯具安全稳固
- 高亮度LED线型媒体灯，外形小巧精美
- 转为凹槽设计轮廓线型照明使用
- 高透光率(PMMA)扩散面罩、混光均匀、可实现无缝对接
- 高强度拉伸铝型材结构，具良好散热性能
- 高分子硅胶材料整体灌封防水防静电

适用于户外大楼、商业街区、广场、公园、城市绿化等装饰照明

Options 可选

色温 (Color Temperature) : RGBW (3000K 、 4000K)

长度 (Length) : 1000mm 、 500mm 、 254mm

光束角 (Beam Angle) : 120°

Product specifications 产品规格

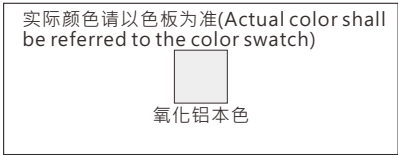
输入电参数 (Input)	DC24V	安规执行标准 (Standards of Safety)	IEC60598-1:2020/GB 7000.1-2015 IEC60598-2-1:2020/GB 7000.201-2008
光源 (Light Source)	Lumi R-5050RGBW-0.5W	存储条件 (Storage Condition)	温度(Temperature) : -40℃ ~ 50℃ 湿度(Humidity) : 10% ~ 95%RH
显色性 (Color Rendering)	W : Ra≥80	线材/长度/连接器 (Connecting)	0.8mm ² *2+0.2mm ² *3 出线50~55cm (可选配防水接头)
控制方式 (Control Method)	DMX	产品主体材质 (Material)	高强度拉伸铝
灰阶 (Gray Scale)	65536	安装方式 (Installation)	表面安装 卡槽安装
安定器/变压器/驱动器 (Ballast/Transformer/Driver)	/	产品净重 (Net Weight)	0.8kg/m

Length selection 长度选型



长度(Length)	1000mm	500mm	254mm	规格 (Specifications)	@1000mm	
LED数量(Number of LEDs)(pcs)	80	40	20	色温(Color Temperature)(K)	RGBW(3000K)	RGBW(4000K)
功率(Power)(Max、W)	24	12	6	光通量(Luminous Flux)(lm)	630	685
像素点数量(Pixel Count)	8/4/2/1	4/2/1	2/1	光效(Luminous Efficacy)(lm/W)	26	29



Optical parameters 光学参数

Finishing 灯具颜色




■ Accessories 配件

组合配件	配件型号	尺寸图
卡簧支架	AC-LCA310AUC01	
	AC-LCA310AUC02	
	AC-LCA310AUC03	

组合配件	配件型号	尺寸图
旋转支架	AC-LW1103R01	
	AC-LW1103R02	

■ Light Distribution 配光曲线图

RGBW (3000K) 630 lm



RGBW (4000K) 685 lm

