


LU-A310-AU-80N80LS2 (CV3E)

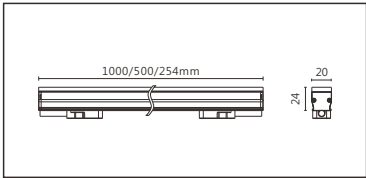

Features & Application 产品特点&适用场所

- 简易安装结构，施工方便，确保灯具安全稳固
- 高亮度LED线型媒体灯，外形小巧精美
- 转为凹槽设计轮廓线型照明使用
- 高透光率(PMMA)扩散面罩、混光均匀、可实现无缝对接
- 高强度拉伸铝型材结构，具良好散热性能
- 高分子硅胶材料整体灌封防水防静电

适用于户外大楼、商业街区、广场、公园、城市绿化等装饰照明

Options 可选

色温 (Color Temperature) : 2700K+6500K、3000K+5000K

长度 (Length) : 1000mm、500mm、254mm

角度 (Angle) : 120°

Product specifications 产品规格


输入电参数 (Input)	DC24V	安规执行标准 (Standards of Safety)	IEC60598-1:2020/GB 7000.1-2015 IEC60598-2-1:2020/GB 7000.201-2008
光源 (Light Source)	OSRAM 2835 N+L	存储条件 (Storage Condition)	温度(Temperature) : -40℃ ~ 50℃ 湿度(Humidity) : 10% ~ 95%RH
显色性 (Color Rendering)	Ra≥80/90	线材/长度/连接器 (Connecting)	0.8mm ² *2+0.2mm ² *3 出线50~55cm (可选配防水接头)
控制方式 (Control Method)	DMX、全恒功率		
灰阶 (Gray Scale)	65536	产品主体材质 (Material)	高强度拉伸铝
安定器/变压器/驱动器 (Ballast/Transformer/Driver)	/	安装方式 (Installation)	表面安装 卡槽安装
		产品净重 (Net Weight)	0.8kg/m

Length selection 长度选型



长度(Length)	1000mm		500mm		254mm		规格 (Specifications)	@1000mm			
LED数量(Number of LEDs)(pcs)	80+80		40+40		20+20		色温(Color Temperature)	2700K+6500K		3000K+5000K	
功率(Power)(Max、W)	24 (DMX)	20 (全恒功率)	12 (DMX)	10 (全恒功率)	6 (DMX)	5 (全恒功率)	光通量(Luminous Flux)(lm)	1050 (DMX)	880 (全恒功率)	1065 (DMX)	890 (全恒功率)
像素点数量(Pixel Count)	8/4/2/1		4/2/1		2/1		光效(Luminous Efficacy)(lm/W)	44	44	44	45



Optical parameters 光学参数

Finishing 灯具颜色

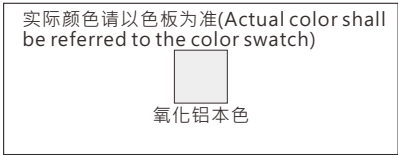

■ Accessories 配件


组合配件	配件型号	尺寸图
卡簧支架	AC-LCA310AUC01	
	AC-LCA310AUC02	
	AC-LCA310AUC03	

组合配件	配件型号	尺寸图
旋转支架	AC-LW1103R01	
	AC-LW1103R02	


■ Light Distribution 配光曲线图

DMX

2700K+6500K 1050 lm




3000K+5000K 1060 lm



全恒功率

2700K+6500K 880 lm



3000K+5000K 890 lm

