

StrongLED大峡谷®

Point Lights 户外点光源PD系列

PD-3250-24(18)CW

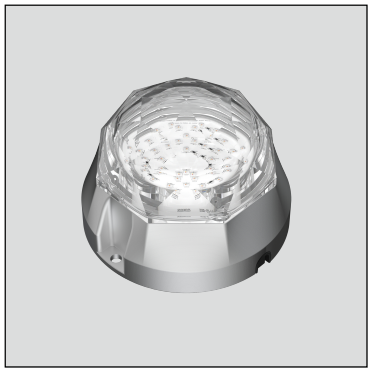

III IP66

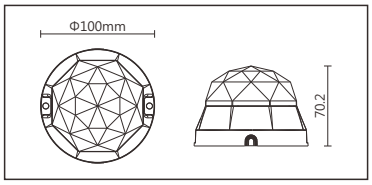

Features & Application 产品特点&适用场所

- 小型圆形点状灯，适合于组成像素密度较低的LED像素灯阵列
- 通常用于与建筑玻璃幕墙的桁架结构相结合，显示图案色彩变化效果
- 简易安装结构，施工方便，确保灯具安全稳固
- 采用灯具结构防水、防静电，使用寿命长
- PC面罩，菱形透明/扩散可选，高透光率，出光均匀
- 高灰阶，亮度调节变化细腻丝滑

适用于大厦、桥梁、立交桥等场所的装饰照明

Options 可选

色温（Color Temperature）：RGBW(W:3000K、4000K)

功率（Power）：8W、6W

光束角（Beam Angle）：45°x63°

Product specifications 产品规格

输入电参数（Input）	DC24V	安规执行标准（Standards of Safety）	IEC60598-1:2020/GB 7000.1-2015 IEC61347-2-13:2006/GB 19510.14-2009
光源（Light Source）	CREE CLW6A	存储条件（Storage Condition）	温度(Temperature)：-40℃ ~ 50℃ 湿度(Humidity)：10% ~ 95%RH
显色性（Color Rendering）	W:Ra≥80	线材/长度/连接器（Connecting）	1.0mm²*2+0.5mm²*3出线50~55cm (可选配防水接头)
控制方式（Control Method）	DMX		
灰阶（Gray Scale）	65536	产品主体材质（Material）	精铸铝合金
安定器/变压器/驱动器 （Ballast/Transformer/Driver）	/	安装方式（Installation）	表面安装
		产品净量（Net Weight）	0.5kg

Number of Lamps selection 灯数选型

控制方式（Control Method）	DMX	
LED数量(Number of LEDs)(pcs)	24	18
功率(Power)(Max、W)	8	6
像素点数量(Pixel Count)	1	1

Optical parameters 光学参数

规格（Specifications）	@透明菱形面罩、24灯	
色温(Color Temperature)(K)	RGBW(3000K)	RGBW(4000K)
光通量(Luminous Flux)(lm)	240	260
光效(Luminous Efficacy)(lm/W)	40	43

Finishing 灯具颜色

实际颜色请以色板为准(Actual color shall be referred to the color swatch)

氧化铝本色

版本：1.0
2026/09/24


Accessories 配件

无

Light Distribution 配光曲线图

RGBW (3000K) 240 lm

CREE CLW6A 45°x63° RGBW(3000K)




H(m)	D(m)	E(lx)
1.0	1.0	96
2.0	2.0	24
3.0	3.1	11

C0/C180 ——
C90/C270——

RGBW (4000K) 260 lm

CREE CLW6A 45°x63° RGBW(4000K)



H(m)	D(m)	E(lx)
1.0	1.0	102
2.0	2.0	26
3.0	3.1	11

C0/C180 ——
C90/C270——