

StrongLED大峡谷®

Flood Lights 户外投光灯SA-D系列

SA-D210-ANA-1C





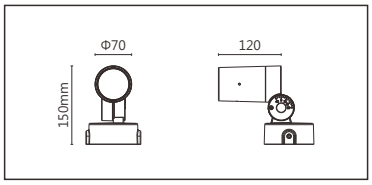

Features & Application 产品特点&适用场所

■圆形投光灯，防护等级达IP66
■产品表面双层喷涂防护，盐雾测试通过480H
■支架防松设计，特制阻尼悬停转轴设计，多次调节后仍可保持稳定悬停
■多种投射角度及变光膜片可供选择，满足不同场所投光要求
■标配15°遮光角，多种外置防眩配件可选，最高可实现40°遮光角
■自研内壁消光工艺，有效降低遮光区域反射率
■内建防反接保护和防浪涌保护电路，有效防止施工现场和使用中出现的灯具损害

适用于公园景观亮化、户外大楼、桥梁、古建筑泛光投射照明、文旅照明、别墅庭院景观亮化等

Options 可选

色温（Color Temperature）：3000K、4000K

功率（Power）：10W

光束角（Beam Angle）：15°、24°、36°、60°

Product specifications 产品规格

输入电参数（Input）	AC220V	安规执行标准（Standards of Safety）	IEC60598-1:2020/GB 7000.1-2015 IEC60598-2-5:2015/GB 7000.7-2005
光源（Light Source）	CREE CHA0410-36V	存储条件（Storage Condition）	温度：-25℃ ~ 50℃ 湿度：10% ~ 95%RH
显色性（Color Rendering）	Ra≥80	线材/长度/连接器（Connecting）	1.0mm²*3裸线50~55cm
LED数量（Number of LEDs）	1		
遮光角（Shading Angle）	15° 40°(需另选遮光罩套件)	产品主体材质（Material）	高强度、高导热性铝合金
控制方式（Control Method）	ON/OFF	安装方式（Installation）	表面安装
灰阶（Gray Scale）	/		
安定器/变压器/驱动器 （Ballast/Transformer/Driver）	RMS-12-300BS-250	产品净量（Net Weight）	1.1kg

Finishing 灯具颜色



实际颜色请以色板为准(Actual color shall be referred to the color swatch)

黑色 BK (RAL9005)　灰色 GY (RAL7001)　白色 WH (RAL9016)

Optical parameters 光学参数

色温(Color Temperature)	3000K	4000K
光通量(Luminous Flux)(lm)	510	525
光效(Luminous Efficacy)(lm/W)	51	53


Accessories 配件

组合配件	配件型号	图片	尺寸图
遮光罩套件 (Light Shield Kit)	AC-SAD210-D02		
可选遮光罩列表 (Optional Glare Shields)	AC-SAD210-D02 -01		
	AC-SAD210-D02 -02		
	AC-SAD210-D02 -03		

Light Distribution 配光曲线图


3000K 510 lm

CHA0410-36V 15° 3000K




H(m)	D(m)	E(lx)
1.0	0.4	3080
2.0	0.7	770
3.0	1.1	342

CHA0410-36V 24° 3000K




H(m)	D(m)	E(lx)
1.0	0.4	1785
2.0	0.9	446
3.0	1.3	198

CHA0410-36V 36° 3000K



H(m)	D(m)	E(lx)
1.0	0.6	1055
2.0	1.3	264
3.0	1.9	117


CHA0410-36V 60° 3000K



H(m)	D(m)	E(lx)
1.0	1.2	460
2.0	2.3	115
3.0	3.5	51


4000K 525 lm

CHA0410-36V 15° 4000K




H(m)	D(m)	E(lx)
1.0	0.4	3162
2.0	0.7	791
3.0	1.1	351

CHA0410-36V 24° 4000K




H(m)	D(m)	E(lx)
1.0	0.4	1833
2.0	0.9	458
3.0	1.3	204

CHA0410-36V 36° 4000K



H(m)	D(m)	E(lx)
1.0	0.6	1083
2.0	1.3	271
3.0	1.9	120

CHA0410-36V 60° 4000K



H(m)	D(m)	E(lx)
1.0	1.2	472
2.0	2.3	118
3.0	3.5	52