


安装说明书


GL条形地埋灯系列

■ 使用前请详阅

- 1.此型号灯具工作电压DC24V。
 - 2.不可覆盖隔热材料在灯具表面。
 - 3.使用本产品时，请留意产品上所标示的电压与电流额定值参数。
(超过负载，将会导致火灾，人身伤害及产品损毁)
 - 4.请使用合适的电源线，必须超过本产品所标示的电压与电流额定值。
 - 5.安装本产品时，请先熟读本说明书并由专业的技术人员安装。
(不遵循说明书的操作指示，可能会导致火灾，人身伤害，产品损毁)
 - 6.在任何操作过程中，请先确定关掉电源后，再进行操作。
 - 7.请勿自行修护本产品；不当的拆移，可能会导致触电或其他不良的后果。
 - 8.请勿擅自拆解灯具，本公司不承担因此造成的任何损失和责任。
 - 9.具体产品型号请依照本公司产品目录。
 - 10.请勿擅自拆解灯具，大峡谷照明系统(苏州)有限公司不承担因此造成的任何损失和责任。
- 更多详细资料请查阅：www.strongled.com

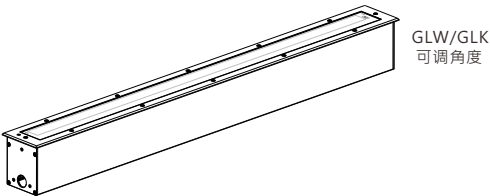


GLW/GLK
可调角度

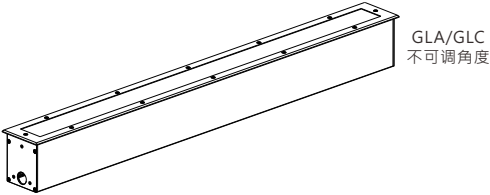

GLA/GLC
不可调角度


■ 防水接头(单位：mm) (选配)

5芯圆线防水接头公头端 (L1≤1000)



DMX信号 连接线颜色定义	黄色	DMX+	3*0.5mm²
	蓝色	DMX-	
	绿色	CFG(IN/OUT)	
	红色	V+	2*1.0mm²
	黑色	V-	


5芯圆线防水接头母头端 (L2≤1000)

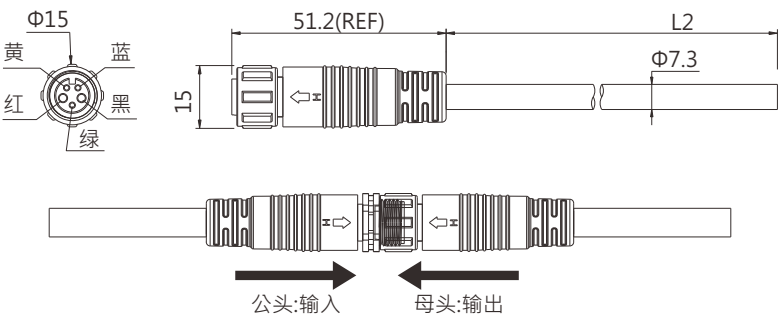

2芯圆线电源防水接头





电源连接线颜色定义		
棕色	+	2*1mm²
蓝色	-	

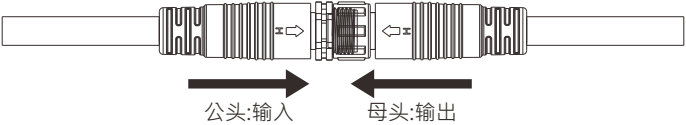

拆分安装步骤

1.


拆取内六角螺丝 (两端及中间共计4PCS)

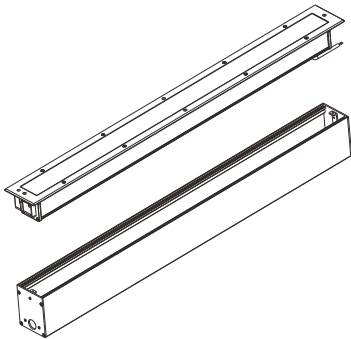

将灯具从预埋件中取出


拆分安装步骤

2.

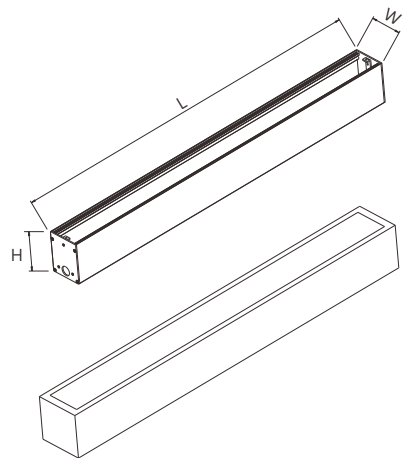

安装面开孔L987*W87*H111，装好预埋件

3.

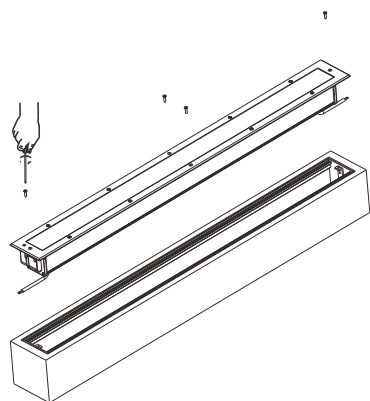

将灯具放入预埋件，并拧紧螺丝固定


拆分安装步骤

4.




调整灯板照射角度
(GLA/GLC无此操作)

GLW/GLK

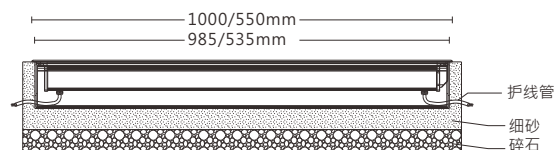


GLA/GLC

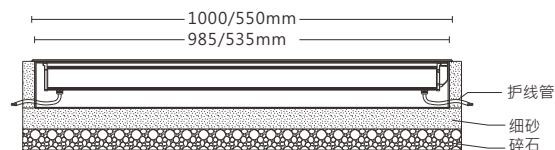


一体化安装步骤

1.

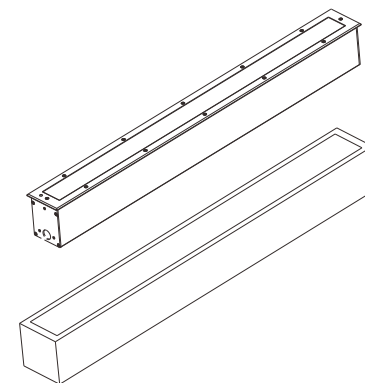

安装面开孔L987*W87*H111，
把灯具和预埋件一起装入孔内

T25梅花带孔
扳手(配送)

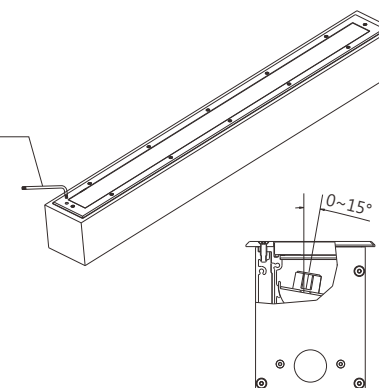


调整灯板照射角度
(GLA/GLC无此操作)

安装说明书


GL条形地埋灯系列

■ 使用前请详阅

- 1.此型号灯具工作电压DC24V。
 - 2.不可覆盖隔热材料在灯具表面。
 - 3.使用本产品时，请留意产品上所标示的电压与电流额定值参数。
(超过负载，将会导致火灾，人身伤害及产品损毁)
 - 4.请使用合适的电源线，必须超过本产品所标示的电压与电流额定值。
 - 5.安装本产品时，请先熟读本说明书并由专业的技术人员安装。
(不遵循说明书的操作指示，可能会导致火灾，人身伤害，产品损毁)
 - 6.在任何操作过程中，请先确定关掉电源后，再进行操作。
 - 7.请勿自行修护本产品；不当的拆移，可能会导致触电或其他不良的后果。
 - 8.请勿擅自拆解灯具，本公司不承担因此造成的任何损失和责任。
 - 9.具体产品型号请依照本公司产品目录。
 - 10.请勿擅自拆解灯具，大峡谷照明系统(苏州)有限公司不承担因此造成的任何损失和责任。
- 更多详细资料请查阅：www.strongled.com

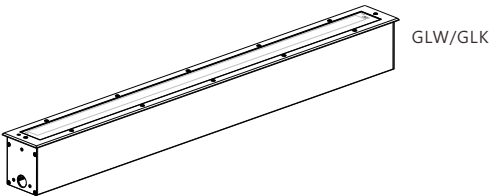


GLW/GLK

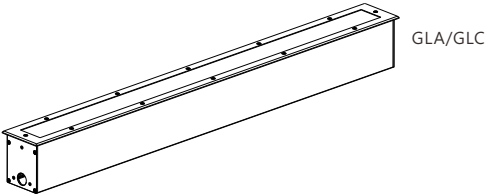

GLA/GLC


■ 防水接头(单位：mm) (选配)

5芯圆线防水接头公头端 (L1≤1000)



DMX信号 连接线颜色定义	黄色	DMX+	3*0.5mm²
	蓝色	DMX-	
	绿色	CFG(IN/OUT)	
	红色	V+	2*1.0mm²
	黑色	V-	


5芯圆线防水接头母头端 (L2≤1000)

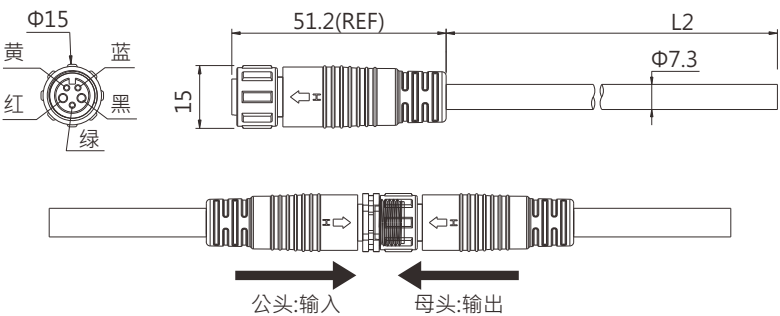

2芯圆线电源防水接头





电源连接线颜色定义		
棕色	+	2*1mm²
蓝色	-	

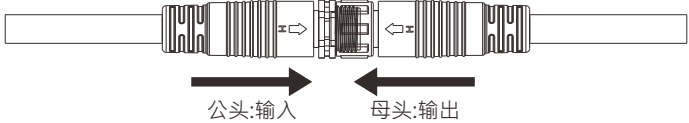

安装步骤

1.


拆取内六角螺丝 (两端及中间共计4PCS)

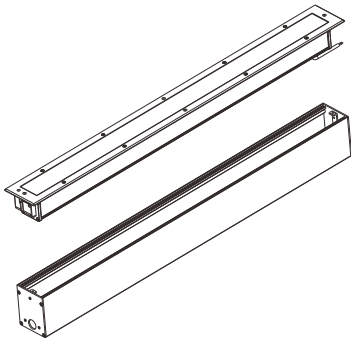

将灯具从预埋件中取出


安装步骤

2.

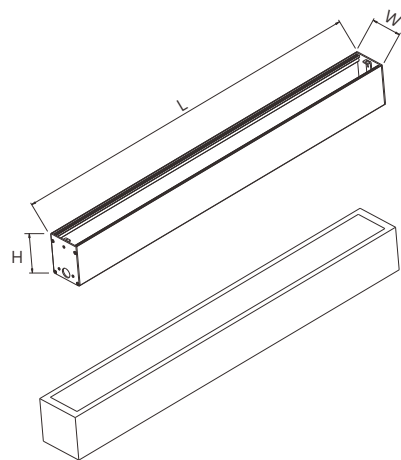

安装面开孔L987*W87*H111 · 装好预埋件


3.

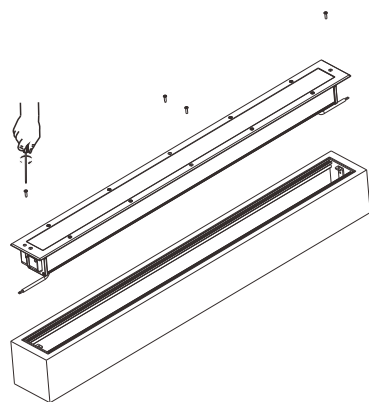



将灯具放入预埋件 · 并拧紧螺丝固定

安装步骤

4.

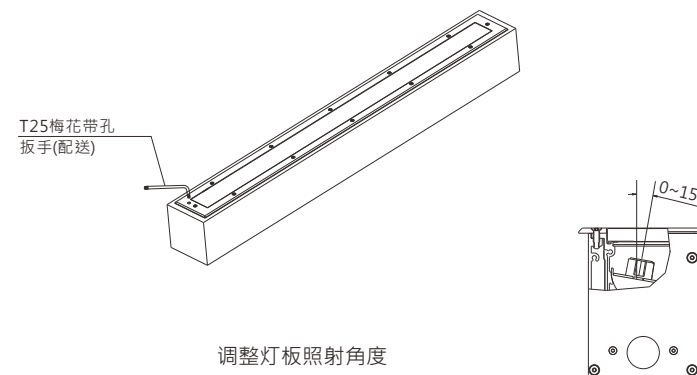

GLW/GLK

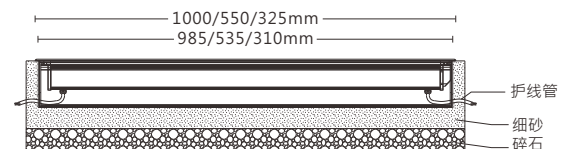

GLA/GLC

