


GLC-1107-SV-96(48/24)S2

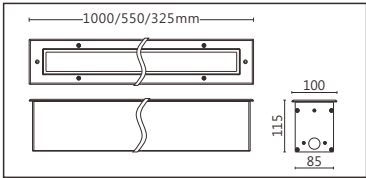

Features & Application 产品特点&适用场所

- 高亮度LED地埋灯，防护等级达IP67，IK10
- 宽角度面发光，光照均匀覆盖面广
- 灯具上盖使用强度较高的钢化玻璃，热稳定性高、抗冲击耐、摩擦能力强
- 不同长度可选，可实现不同长度串接
- 标配预埋件，可在任意坚固的幕墙或地面表面嵌入式安装，安装及维护简单快捷
- 嵌入地面以下安装，只露出灯具的发光部分，不会影响地面的使用 and 美观

适用于户外大楼地面、商场剧院、广场、公园、景区等亮化装饰照明

Options 可选

色温 (Color Temperature) : 2200K、2700K、3000K、3500K、4000K、5000K、5700K、6500K

长度 (Length) : 1000mm、550mm、325mm

光束角 (Beam Angle) : 105°

Product specifications 产品规格

输入电参数 (Input)	DC24V	安规执行标准 (Standards of Safety)	IEC60598-1:2020/GB 7000.1-2015 IEC60598-2-1:2020/GB 7000.201-2008
光源 (Light Source)	OSRAM 2835	存储条件 (Storage Condition)	温度(Temperature) : -40℃ ~ 50℃ 湿度(Humidity) : 10% ~ 95%RH
显色性 (Color Rendering)	Ra≥80	线材/长度/连接器 (Connecting)	ON/OFF:1.0mm²*2出线100~105cm (可选配防水接头) DMX:1.0mm²*2+0.5mm²*3线长 100~105cm(可选配防水接头)
控制方式 (Control Method)	ON/OFF、DMX		
灰阶 (Gray Scale)	/、65536(DMX)	产品主体材质 (Material)	高强度、高导热性铝合金
安定器/变压器/驱动器 (Ballast/Transformer/Driver)	/	安装方式 (Installation)	嵌入式安装
		产品净量 (Net Weight)	7.3kg/m


Length selection 长度选型

长度(Length)	1000mm		550mm		325mm		规格 (Specifications)	@1000mm							
LED数量(Number of LEDs)(pcs)	96		48		24		色温(Color Temperature)(K)	2200	2700	3000	3500	4000	5000	5700	6500
功率(Power)(Max · W)	20		10		5		光通量(Luminous Flux)(lm)	490	565	600	620	640	660	670	685
像素点数量(Pixel Count)	8	/	4	/	2	/	光效(Luminous Efficacy)(lm/W)	25	28	30	31	32	33	34	34

Optical parameters 光学参数

长度(Length)	1000mm		550mm		325mm		规格 (Specifications)	@1000mm							
LED数量(Number of LEDs)(pcs)	96		48		24		色温(Color Temperature)(K)	2200	2700	3000	3500	4000	5000	5700	6500
功率(Power)(Max、W)	30		15		7.5		光通量(Luminous Flux)(lm)	735	850	900	930	960	990	1010	1030
像素点数量(Pixel Count)	8	/	4	/	2	/	光效(Luminous Efficacy)(lm/W)	25	28	30	31	32	33	34	34

■ **Pre-fitted Base预埋件**

名称	材质	尺寸图
预埋件	Al 6063	

■ **Finishing 灯具颜色**


实际颜色请以色板为准(Actual color shall be referred to the color swatch)


氧化铝本色


■ **Light Distribution 配光曲线图**

1000mm 96灯 20W


2200K 490 lm




2700K 565 lm




3000K 600 lm




3500K 620 lm




4000K 640 lm




5000K 660 lm



5700K 670 lm




6500K 685 lm




1000mm 96灯 30W


2200K 735 lm




2700K 850 lm




3000K 900 lm




3500K 930 lm




4000K 960 lm



5000K 990 lm



5700K 1010 lm



6500K 1030 lm

