


CV9C-A

思域系列线条灯
I-CITY VISION SERIES CV9C-A



ICON

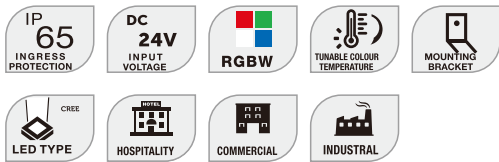


性能特点

- 高亮度LED方形轮廓线条灯。
- DMX控制，带自动编址功能。
- 外观可根据幕墙颜色定制，让产品更好的融入建筑。
- DC24V供电，确保馈电、信号有效传输、线路损耗低。
- 恒流驱动，灰度级别为256/65536。

光束角示意图




配光/空间等照曲线图

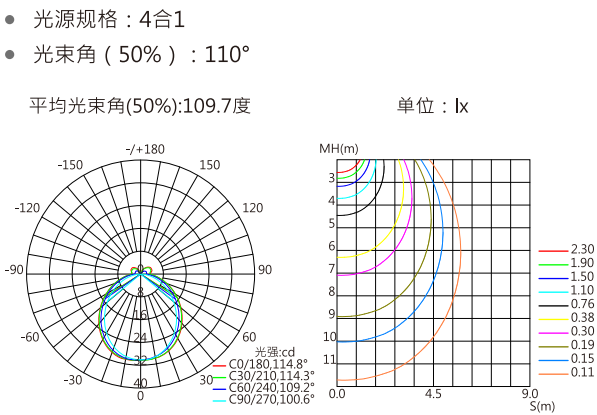

注：测试数据以CV9C-W1000-0060XT6-00测得，不同规格之灯具测试数据会有差异。

产品尺寸图

单位:mm

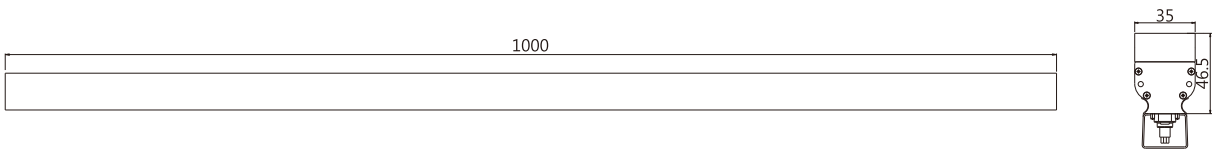

技术规格参数

LED 品牌	CREE	
LED 数量	60颗	
系统功耗(MAX,±10%)	24W _(单色)	24W _(RGBW)
光效 (lm/W)	33	25
灰度级别	65536	
光束角	≥120°	
供电类型	DC24V	
环境范围	-40°C~50°C(温度) / 10%~95%RH(湿度)	
材质（主体）	阳极氧化铝+PMMA面罩（透明和扩散可选择）	
连接线类型	信号/电源：户外专用橡胶护套线	
规格尺寸(不含支架)	1000*35*46.5mm	
重量	1.4kg	
像素点数量	10/5/2/1	
控制类型	DMX512	
防护等级	IP 65	
使用寿命	≥50000小时	
使用环境	室外	
光源颜色	光通量	
3000K	790 lm	-
RGBW(3000K)	-	600 lm

安装示意图

支架用量 :2PCS/支 单位：mm

