


LW-2107S-24(12/8)SS

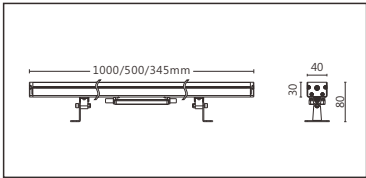

Features & Application 产品特点&适用场所

- 简易安装结构，施工方便，确保灯具安全稳固
- 灯体采用高强度、高导热航空级钛铝合金，灯具更稳定
- 不受安装限制，支持非连续拼接，可降低安装难度，节约用灯成本
- 光源光色高度一致，且针对非对称配光定制透镜，光效利用率高
- 亮度均匀细腻，手机摄录无频闪
- 洗亮面积宽广，被照面顶底亮度差异小，一致性强

适用于户外大楼、桥梁、古建筑泛光等洗墙照明

Options 可选

色温 (Color Temperature) : 2700K、3000K、3500K、4000K、5000K

长度 (Length) : 1000mm、500mm、345mm

光束角 (Beam Angle) : 12°x12°

Product specifications 产品规格

输入电参数 (Input)	DC24V/DC48V	安规执行标准 (Standards of Safety)	IEC60598-1:2020/GB 7000.1-2015 IEC60598-2-1:2020/GB 7000.201-2008
光源 (Light Source)	OSRAM SSL80	存储条件 (Storage Condition)	温度(Temperature) : -40℃ ~ 50℃ 湿度(Humidity) : 10% ~ 95%RH
显色性 (Color Rendering)	Ra≥80/90	线材/长度/连接器 (Connecting)	ON/OFF、电压型调光 : 1.0mm²*2出线 50~55cm(可选配防水接头) DMX : 1.0mm²*2+0.5mm²*3出线 50~55cm(可选配防水接头)
控制方式 (Control Method)	ON/OFF、DMX、电压型调光(DC24V)		
灰阶 (Gray Scale)	65536 (DMX)	产品主体材质 (Material)	高强度、高导热航空级钛铝合金
安定器/变压器/驱动器 (Ballast/Transformer/Driver)	/		
离墙距离 (Distance from Wall)	50~100cm	安装方式 (Installation)	表面安装
洗墙高度 (Wall washing Height)	1000~1200cm	产品净重 (Net Weight)	1.8kg/m

Length selection 长度选型

长度(Length)	1000mm	500mm	345mm	规格(Specifications)	@1000mm ON/OFF、DMX				
LED数量(Number of LEDs)(pcs)	24	12	8	色温(Color Temperature)	2700K	3000K	3500K	4000K	5000K
功率(Power)(Max、W)	48	24	16	光通量(Luminous Flux)(lm)	2900	3120	3190	3360	3460
像素点数量(Pixel Count)	8/4/2/1	4/2/1	2/1	光效(Luminous Efficacy)(lm/W)	60	65	66	70	72

Optical parameters 光学参数

Finishing 灯具颜色

实际颜色请以色板为准(Actual color shall be referred to the color swatch)

氧化铝本色

规格(Specifications)	@1000mm 电压型调光				
色温(Color Temperature)(K)	2700K	3000K	3500K	4000K	5000K
光通量(Luminous Flux)(lm)	2320	2500	2550	2690	2770
光效(Luminous Efficacy)(lm/W)	48	52	53	56	58

■ Accessories 配件


组合配件	配件型号	尺寸图
旋转支架	AC-LW1105R01	
	AC-LW1105R02	
	AC-LW1103R03	

组合配件	配件型号	尺寸图
丝印玻璃	AC-LW2105G02	


■ Light Distribution 配光曲线图

ON/OFF · DMX


2700K 2900 lm




3000K 3120 lm




3500K 3190 lm



4000K 3360 lm




5000K 3460 lm




电压型调光


2700K 2320 lm




3000K 2500 lm



3500K 2550 lm



4000K 2690 lm



5000K 2770 lm

