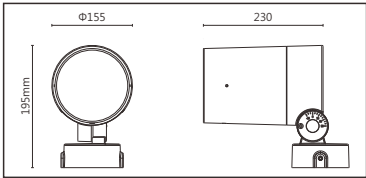


SA-D710-ANA-5X



Features & Application 产品特点&适用场所

- 圆形投光灯，防护等级达IP66
- 产品表面双层喷涂防护，盐雾测试通过480H
- 支架防松设计，特制阻尼悬停转轴设计，多次调节后仍可保持稳定悬停
- 多种投射角度及变光膜片可供选择，满足不同场所投光要求
- 标配15°遮光角，多种外置防眩配件可选，最高可实现40°遮光角
- 自研内壁消光工艺，有效降低遮光区域反射率
- 内建防反接保护和防浪涌保护电路，有效防止施工现场和使用中出现的灯具损害

适用于公园景观亮化、户外大楼、桥梁、古建筑泛光投射照明、文旅照明、别墅庭院景观亮化等

Options 可选

色温（Color Temperature）：3000K、4000K

功率（Power）：50W

光束角（Beam Angle）：3°

Product specifications 产品规格

输入电参数（Input）	AC220V	安规执行标准（Standards of Safety）	IEC60598-1:2020/GB 7000.1-2015 IEC60598-2-5:2015/GB 7000.7-2005
光源（Light Source）	4045	存储条件（Storage Condition）	温度：-40℃ ~ 50℃ 湿度：10% ~ 95%RH
显色性（Color Rendering）	Ra≥80	线材/长度/连接器（Connecting）	1.0mm²*3裸线50~55cm
LED数量（Number of LEDs）	5	产品主体材质（Material）	高强度、高导热性铝合金
遮光角（Shading Angle）	15° 40°(需另选遮光罩套件)	安装方式（Installation）	1.表面安装 2.抱杆安装(需另选配件) 3.插泥安装(需另选配件)
控制方式（Control Method）	ON/OFF	产品净量（Net Weight）	4.2kg
灰阶（Gray Scale）	/		
安定器/变压器/驱动器（Ballast/Transformer/Driver）	TP-060F-022A		





Finishing 灯具颜色








Optical parameters 光学参数

色温(Color Temperature)	3000K	4000K
光通量(Luminous Flux)(lm)	2200	2320
光效(Luminous Efficacy)(lm/W)	44	46

■ Accessories 配件


组合配件	配件型号	图片	尺寸图
拉伸膜片外框套件 (Stretch Film Frame Kit)	AC-SAD710-D01	 含AC-C120E1060x1(或其他膜片)	
可选拉伸膜片列表 (Optional Stretch Film List)	AC-C120E0110 AC-C120E0115 AC-C120E0140 AC-C120E0160 AC-C120E1060 AC-C120E1560 AC-C120E3060	 固定座·加膜片	
安装配件	配件型号	图片	尺寸图
D510单灯抱杆组 (Single Lamp Pole Group)	AC-SAD510-F01 -01 (单侧安装)	 x4	
D510双灯抱杆组 (Dual Lamp Pole Group)	AC-SAD510-F01 -02 (双侧安装)	 x4	

组合配件	配件型号	图片	尺寸图
遮光罩套件 (Light Shield Kit)	AC-SAD710-D02	 不含遮光罩	
可选遮光罩列表 (Optional Light Shield List)	AC-SAD710-D02 -01	 遮光角 40°(MAX)	
	AC-SAD710-D02 -02	 遮光角40°	
	AC-SAD710-D02 -03	 遮光角40°	
安装配件	配件型号	图片	尺寸图
D510插泥件 (Ground Spike Accessory)	AC-SAD510-F04	 x2	

■ Light Distribution 配光曲线图

3000K 2200 lm


4045 3° 3000K



H(m)	D(m)	E(lx)
1.0	0.1	243363
2.0	0.1	60841
3.0	0.2	27040

4000K 2320 lm

4045 3° 4000K



H(m)	D(m)	E(lx)
1.0	0.1	256172
2.0	0.1	64043
3.0	0.2	28434