


SA-A720-DRA-14X

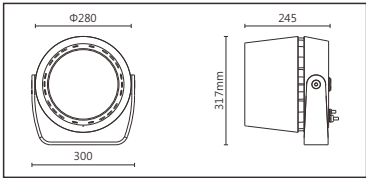

Features & Application 产品特点&适用场所

- 圆形投光灯，产品表面双层喷涂防护，盐雾测试通过720H
- 创新型散热架构，可实现360°无热堆积
- 支架防松设计，特制阻尼悬停转轴设计，多次调节后仍可保持稳定悬停
- 多种投射角度及变光膜片可供选择，自研内壁消光工艺，有效降低遮光区域反射率
- 内建防反接保护和防浪涌保护电路，有效防止施工现场和使用中出现的灯具损害
- 高灰阶，亮度调节变化细腻丝滑，可达16K的刷新率，手机摄录无频闪，人眼观测无疲劳
- 内置温度检测，PCB温度超标($\geq 115^{\circ}\text{C}$)可智能调节电流输出或关闭，可自动恢复

适用于公园景观亮化、户外大楼、桥梁、古建筑泛光投射照明、文旅照明、别墅庭院景观亮化等

Options 可选

色温 (Color Temperature) : 3000K、4000K


功率 (Power) : 135W

光束角 (Beam Angle) : 3°

Product specifications 产品规格

输入电参数 (Input)	DC48V	安规执行标准 (Standards of Safety)	IEC60598-1:2020/GB 7000.1-2015 IEC60598-2-5:2015/GB 7000.7-2005
光源 (Light Source)	4045	存储条件 (Storage Condition)	温度 (Temperature) : $-40^{\circ}\text{C} \sim 50^{\circ}\text{C}$ 湿度 (Humidity) : 10% ~ 95%RH
显色性 (Color Rendering)	$Ra \geq 80$	线材/长度/连接器 (Connecting)	1.5mm ² *2、0.5mm ² *4 (可选配防水接头)50~55cm
LED数量 (Number of LEDs)	14		
遮光角 (Shading Angle)	30° 、 70° (需另选遮光罩套件)	产品主体材质 (Material)	高强度、高导热性铝合金
控制方式 (Control Method)	RDM	安装方式 (Installation)	表面安装
灰阶 (Gray Scale)	65536		
安定器/变压器/驱动器 (Ballast/Transformer/Driver)	/	产品净量 (Net Weight)	13kg

Finishing 灯具颜色

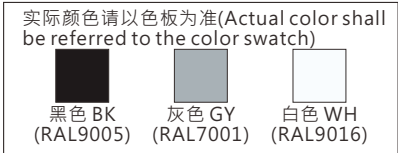

Optical parameters 光学参数

色温(Color Temperature)	3000K	4000K	/	/	/
光通量(Luminous Flux)(lm)	5940	6250	/	/	/
光效(Luminous Efficacy)(lm/W)	44	46	/	/	/

Accessories 配件


组合配件	配件型号	图片	尺寸图
拉伸膜片外框套件 (Stretch Film Frame Kit)	AC-SAA710-D01	 含AC-C205E1560x1(或其他膜片)	
可选拉伸膜片列表 (Optional Stretch Film List)	AC-C217E0110 AC-C217E0115 AC-C217E0140 AC-C217E0160 AC-C217E1060 AC-C217E1560 AC-C217E3060	 固定座 + 加膜片	

组合配件	配件型号	图片	尺寸图
遮光罩套件 (Light Shield Kit)	AC-SAA710-D02	 遮光角70° (超窄角适用) 不含膜片，可另选	
可选拉伸膜片列表 (Optional Stretch Film List)	AC-C217E0110 AC-C217E0115		

Light Distribution 配光曲线图

3000K 5940 lm


4045 3° 3000K



H(m)	D(m)	E(lx)
1.0	0.1	693113
2.0	0.1	173278
3.0	0.2	77013

4000K 6250 lm

4045 3° 4000K



H(m)	D(m)	E(lx)
1.0	0.1	729593
2.0	0.1	182398
3.0	0.2	81066